


4 Randabschlüsse – Pflastersteine und Bindersteine (Schalensteine)

4.21 Binderstein (Schalenstein) Typ 12, Anschlag: 0 cm

Trottoir – Bankett

Rad-/Fussweg – Bankett

- Quertugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1C16/20, X0, D_{max} 16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen
- Bitumenhaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

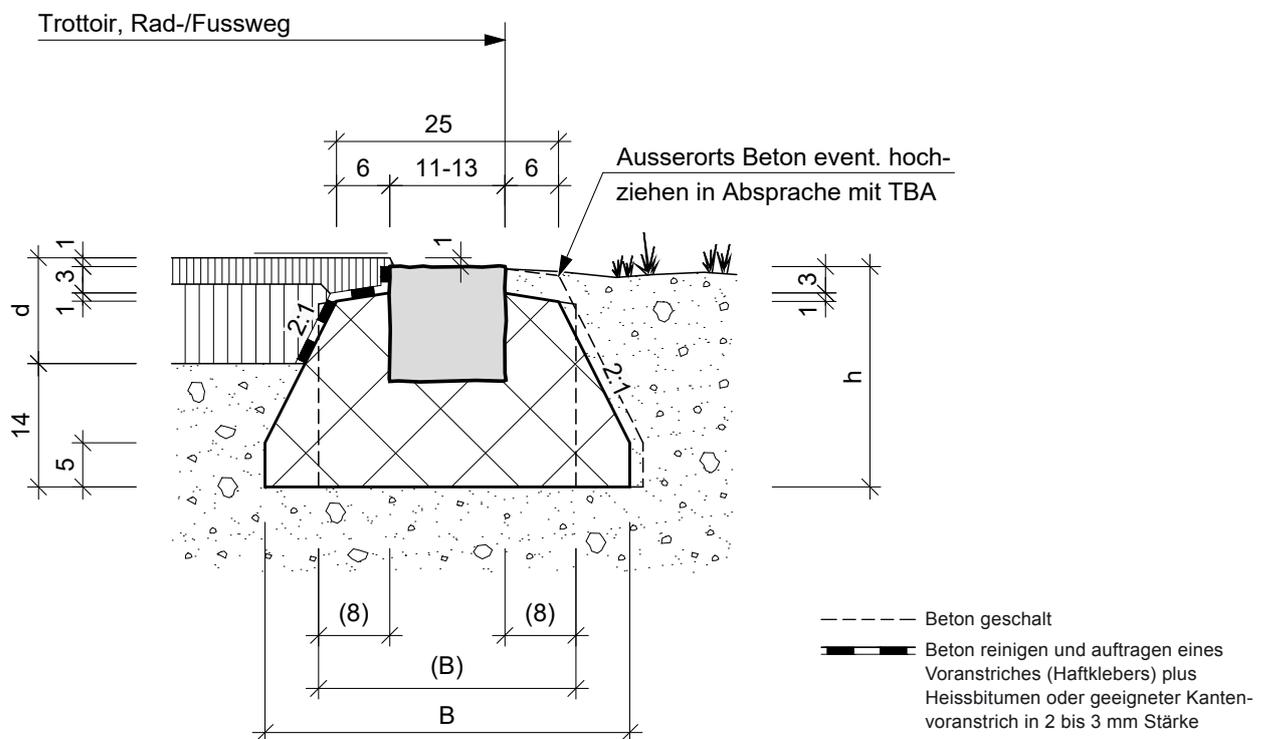

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B		(B)	
cm	cm	cm	m ³ /m	cm	m ³ /m
bis 12	25	41	0.062	29	0.050

Mehrbeton

14	27	43	0.010	29	0.006
16	29	45	0.019	29	0.012