




4 Randabschlüsse – Pflastersteine und Bindersteine (Schalensteine)

4.25 Binderstein (Schalenstein) Typ 12 Spez., Anschlag: 6 cm

Fahrbahn – Bankett

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20, X0, D_{max} 16, Cl 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen

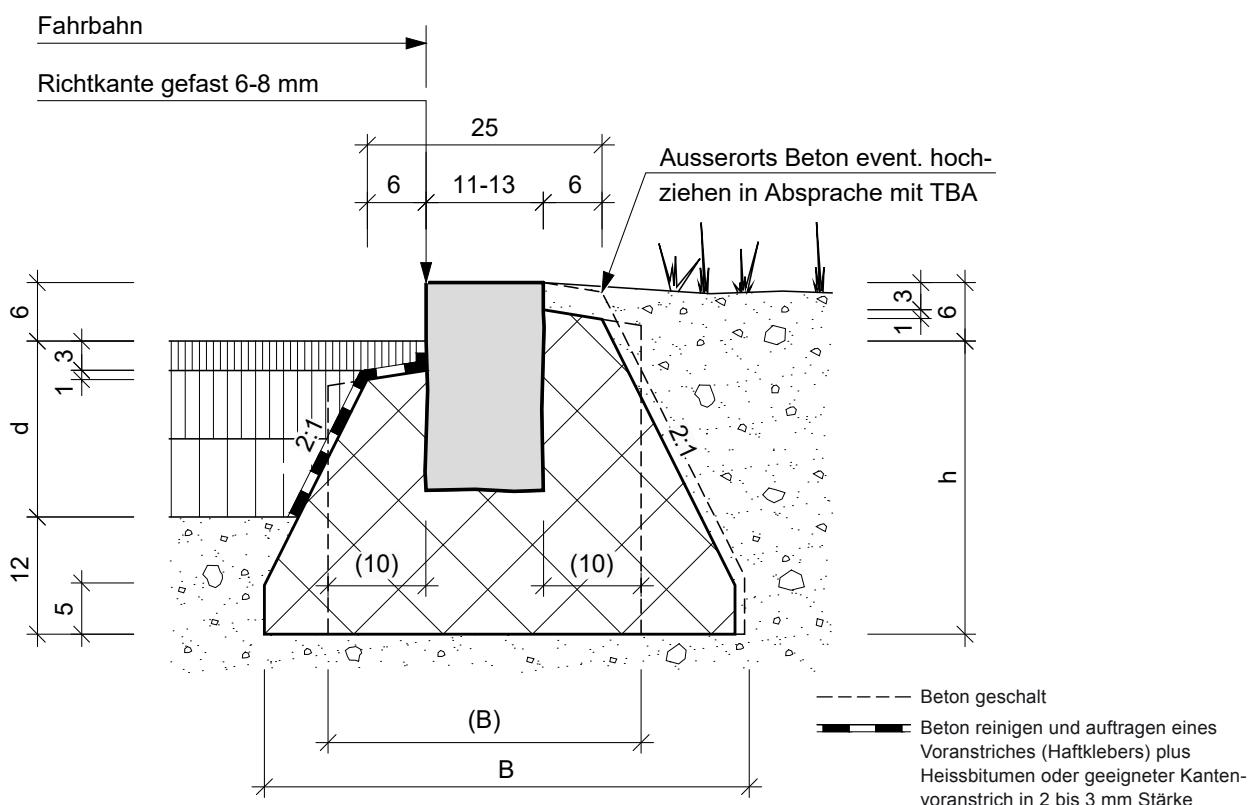

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B		(B)	
cm	cm	cm	m ³ /m	cm	m ³ /m
bis 18	30	50	0.104	32	0.082

Mehrbeton

22	34	54	0.023	32	0.013
24	36	56	0.035	32	0.019
28	40	60	0.059	32	0.032



4.25

Ausführungsbestimmungen

Datum: 1. Januar 2025

Seite: 1/1

Aabachstrasse 5, 6300 Zug

T +41 41 594 53 00

www.zg.ch/tba