




4 Randabschlüsse – Pflastersteine und Bindersteine (Schalensteine)

4.29 Bindersteine (Schalensteine) 3-reihig bei Trottoirüberfahrten

Anschlag: 2 cm, schräg

Trottoir – befahrene Einfahrten, Erschliessungsstrassen

- Schalensteine Typ 12 Spez.
- Quer- und Längsfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton seitlich anrampen oder schalen
- Bitumenhaltiger Anstrich $b = 15$ cm entlang Belagsrand
- Bewehrung 4 ø 12 mm oder Netz (B500B)
- Oberseite aller drei Steine gestockt oder beflammt

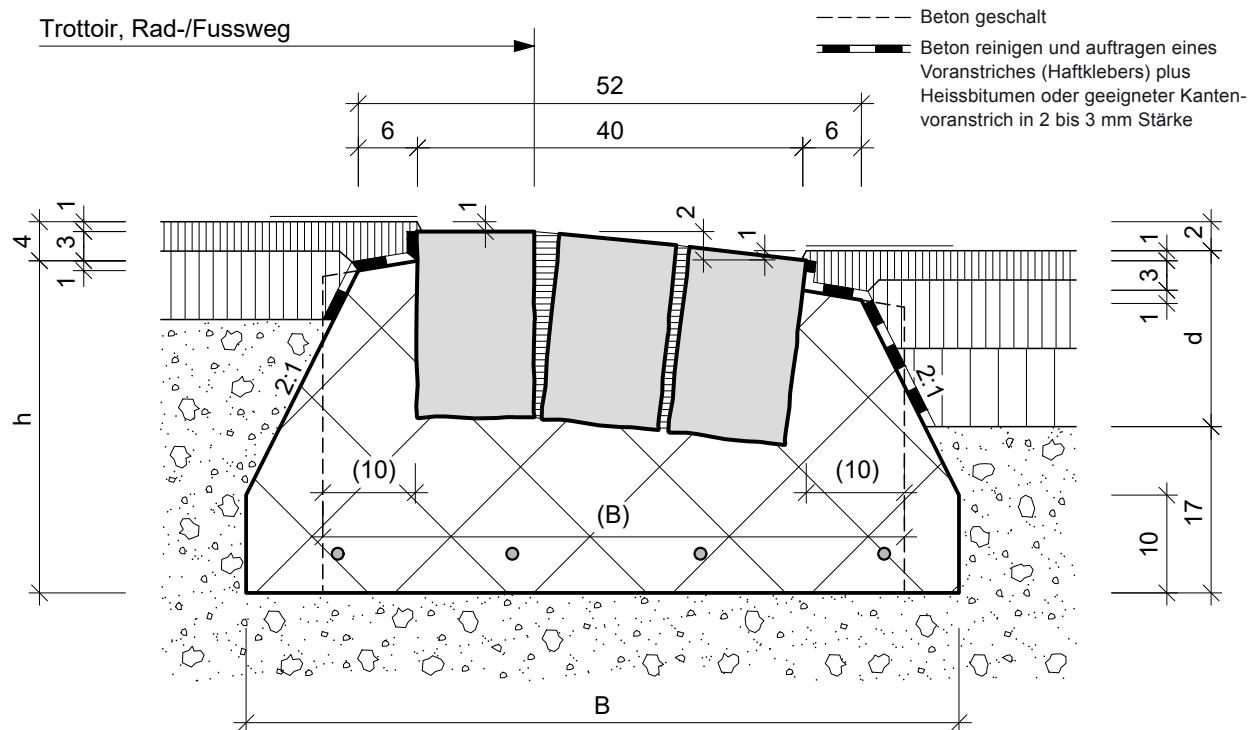

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B		(B)	
cm	cm	cm	m^3/m	cm	m^3/m
bis 18	34	73	0.162	59	0.142

Mehrbeton

22	38	77	0.034	59	0.024
24	40	79	0.051	59	0.036
28	44	83	0.088	59	0.059

