




4 Randabschlüsse – Stellplatten und Stellsteine

4.41 Stellplatte Typ SN 8, Anschlag: 6 cm**Rad-/Fussweg – Bankett**

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20, X0, D_{max} 16, Cl 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen

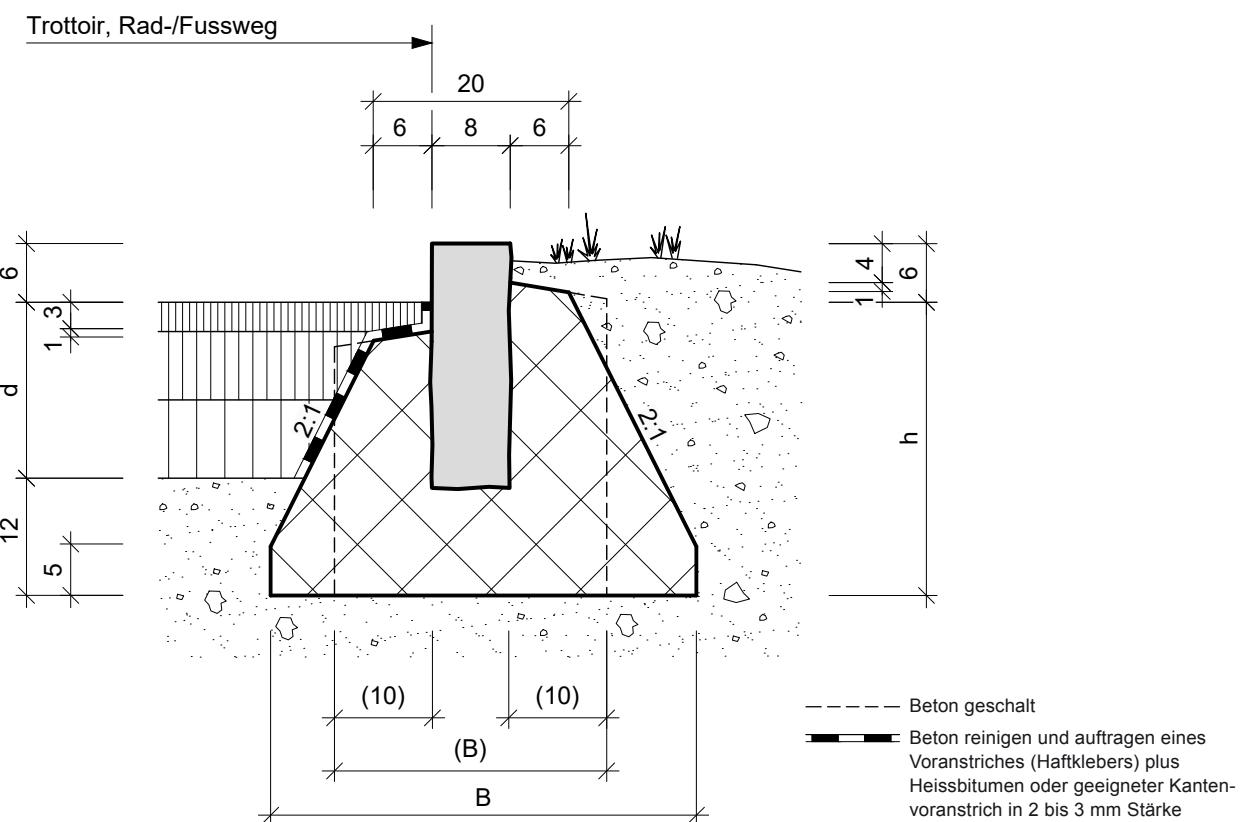

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B		(B)	
cm	cm	cm	m ³ /m	cm	m ³ /m
bis 18	30	44	0.083	28	0.066

Mehrbeton

22	34	48	0.021	28	0.011
24	36	50	0.031	28	0.017
28	40	54	0.054	28	0.028

