


4 Randabschlüsse – Stellplatten und Stellsteine

#### 4.43 Stellstein Typ SN 12, Anschlag: 6 cm

##### Fahrbahn – Bankett

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1  
C16/20, X0,  $D_{max}$  16, Cl 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m<sup>3</sup>, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen

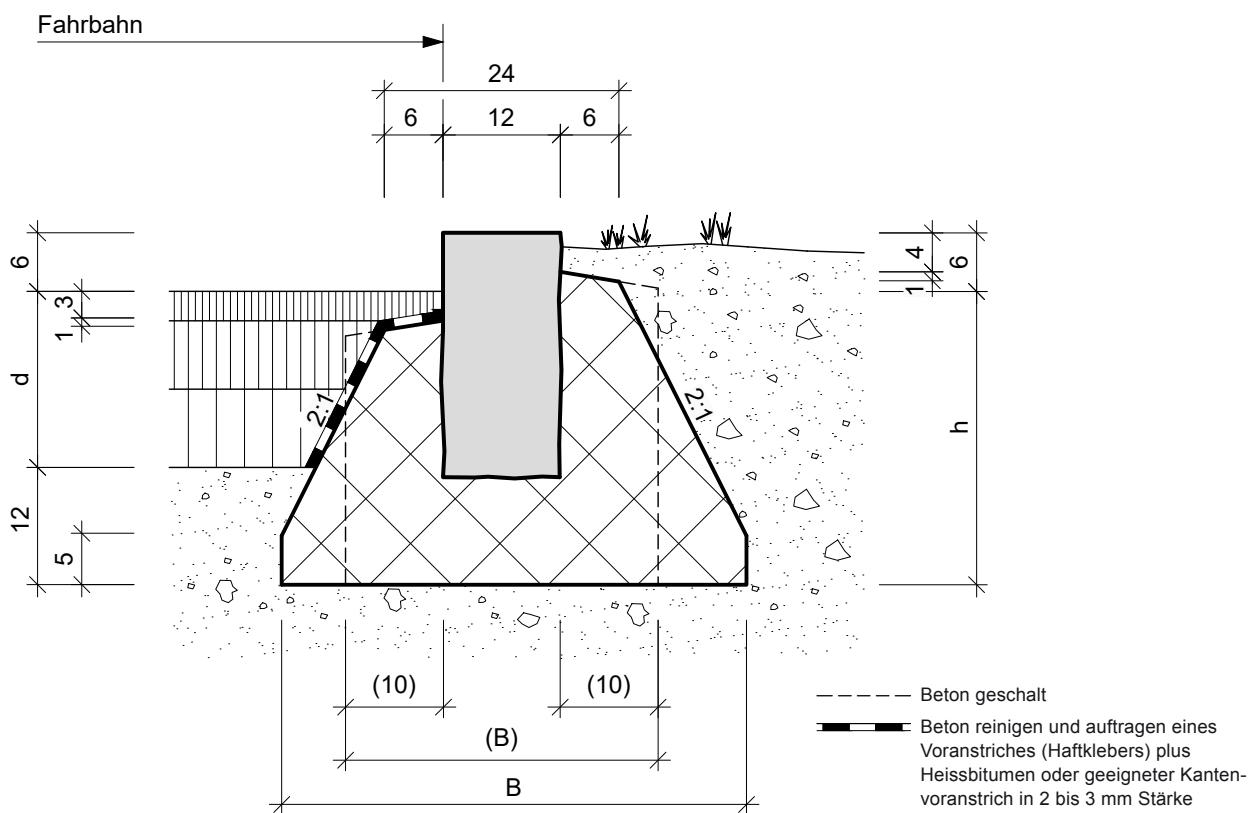

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B	(B)	cm	m <sup>3</sup> /m
bis 18	30	48	0.088	32	0.070

##### Mehrbeton

22	34	52	0.022	32	0.013
24	36	54	0.033	32	0.020
28	40	58	0.057	32	0.033

