


4 Randabschlüsse – Randsteine

4.55 Randstein Typ RN 15, Anschlag: 6 cm

Fahrbahn – Trottoir

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
 - Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20, X0, D_{\max} 16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
 - Beton seitlich anrampen oder schalen
 - Bitumehaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

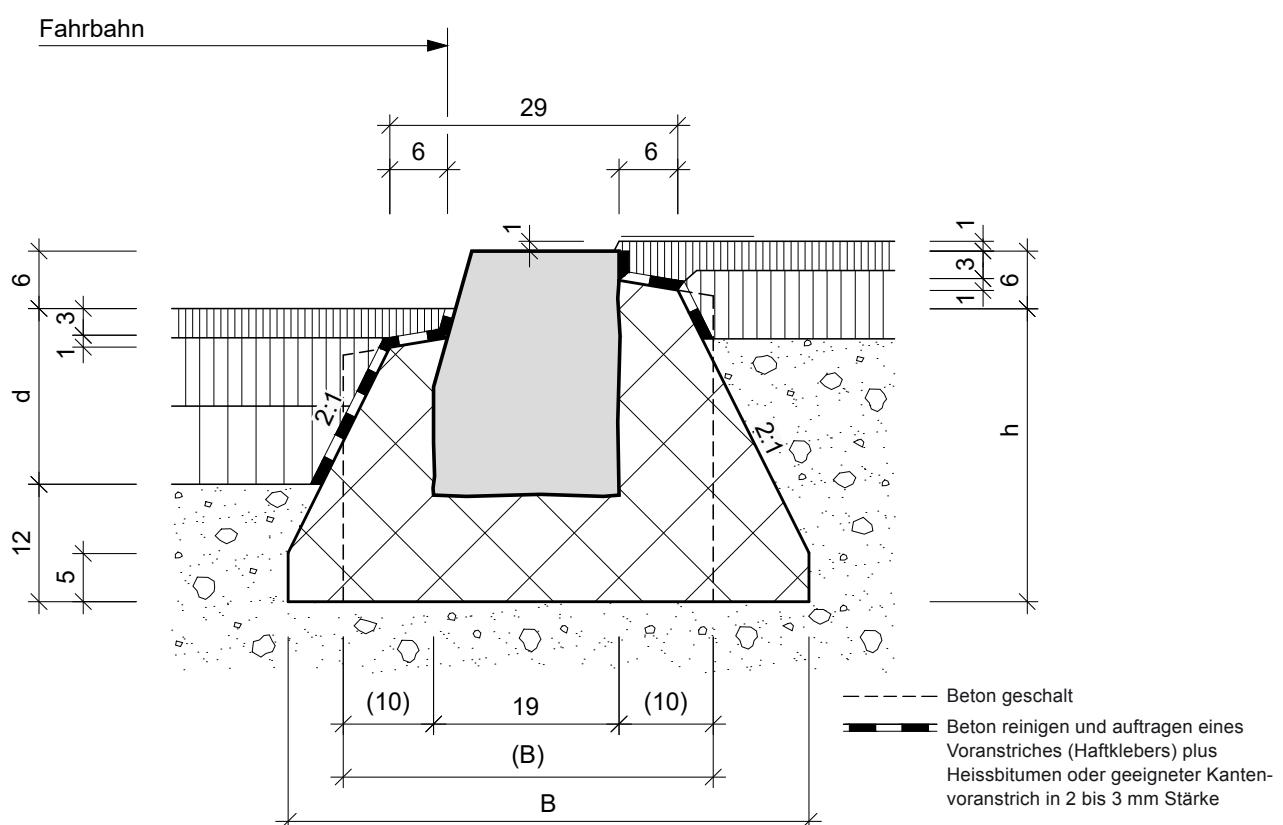

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B	(B)		
cm	cm	cm	m ³ /m	cm	m ³ /m
bis 18	30	53	0.094	38	0.076

Mehrbeton

Month	Mean	SD	CV	Mean	SD
22	34	57	0.024	38	0.015
24	36	59	0.037	38	0.023
28	40	63	0.064	38	0.038