




4 Randabschlüsse – Inselsteine

4.61 Inselstein einbetoniert

Fahrbahn – Insel

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20, X0, D_{max} 16, Cl 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen

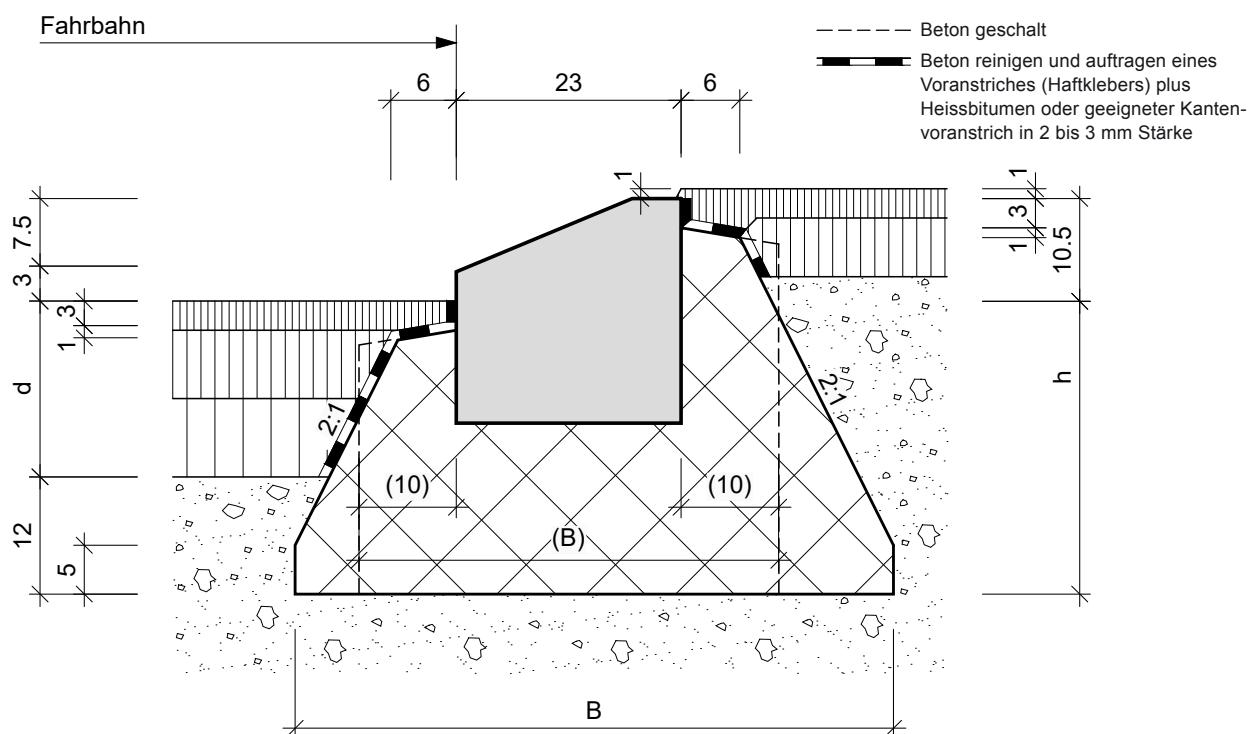

Betonbedarf Inselstein Typ 1		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B	(B)		
cm	cm	cm	m^3/m	cm	m^3/m
bis 18	30	61	0.127	43	0.103

Mehrbeton

22	34	65	0.028	43	0.017
24	36	67	0.042	43	0.026
28	40	71	0.070	43	0.044

