




4 Randabschlüsse – Inselsteine

## 4.64 Stellplatte Typ SB/SN 8 bei Insel, einbetoniert

### Fussgängerübergang – Insel

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1  
C16/20, X0,  $D_{max}$  16, Cl 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m<sup>3</sup>, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen

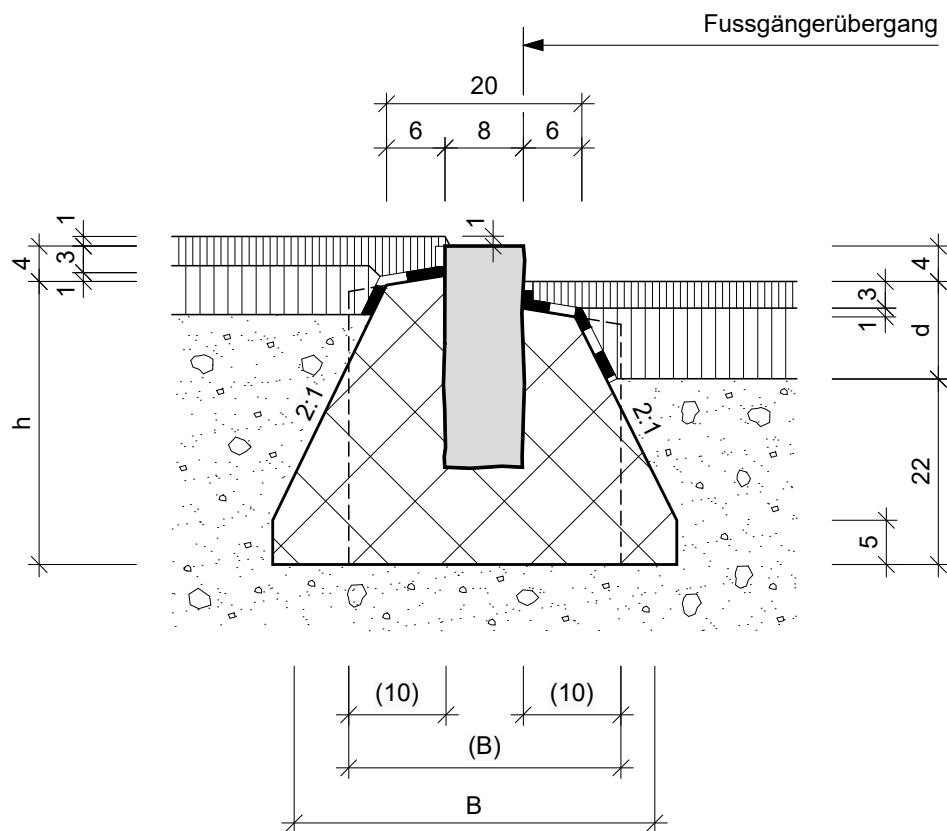

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B		(B)	
cm	cm	cm	m <sup>3</sup> /m	cm	m <sup>3</sup> /m
bis 10	32	45	0.089	28	0.069

### Mehrbeton

12	34	47	0.010	28	0.006
14	36	49	0.021	28	0.011
16	38	51	0.032	28	0.017

