


4 Randabschlüsse – Inselsteine


## 4.66 Stellplatte Typ SB/SN bei Insel

### Fussgängerübergang – Insel

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Die Fugen der Betondecke sind in den Randabschlüssen zu übernehmen
- Unterseite nachbearbeitet und aufgeraut

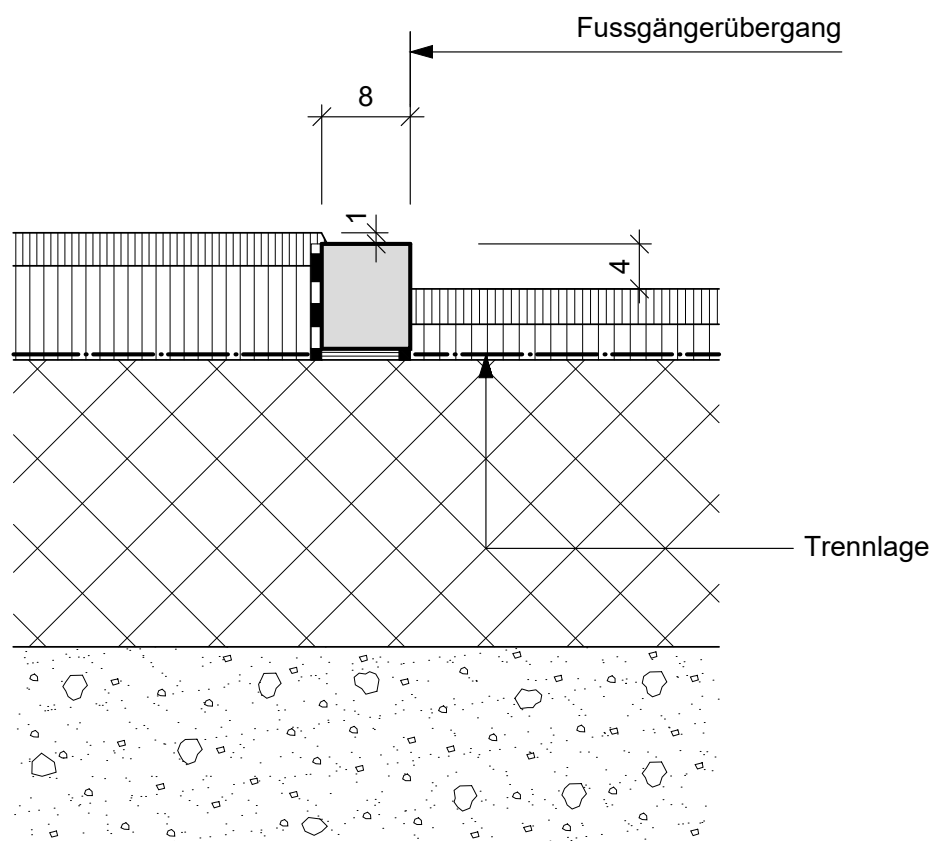

 Spezialkleber gemäss Steinlieferant

 Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke