




4 Randabschlüsse – Inselsteine

## 4.67 Inselstein einbetoniert

### Fahrbahn – Wartebereich

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1  
C16/20, X0,  $D_{max}$  16, Cl 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m<sup>3</sup>, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen
- Ohne Belagsüberbau

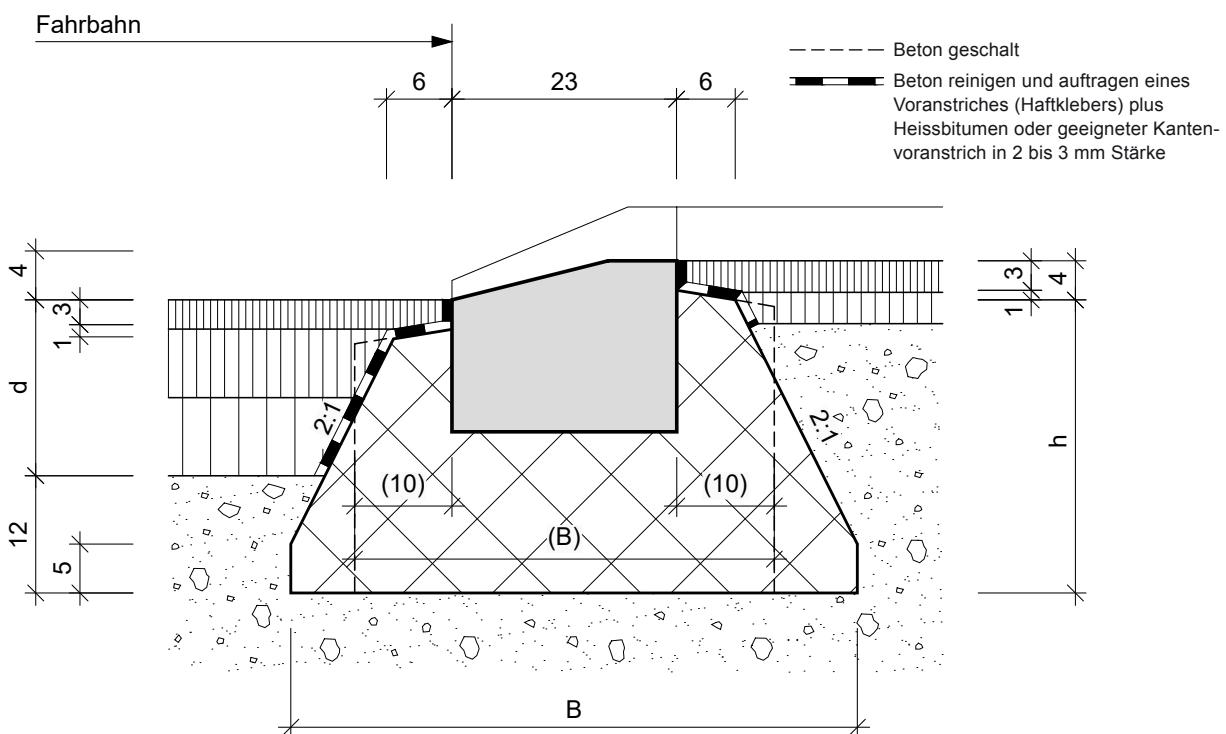

Betonbedarf Inselstein Typ 1		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B	(B)	cm	m <sup>3</sup> /m
bis 18	30	58	0.113	43	0.097

### Mehrbeton

22	34	62	0.026	43	0.017
24	36	64	0.039	43	0.026
28	40	68	0.068	43	0.044

