




4 Randabschlüsse – Inselsteine

4.68 Inselstein auf Binderschicht geklebt, nach Einbau Deckbelag, Wartebereich

Fahrbahn – Wartebereich

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Ohne Belagsüberbau

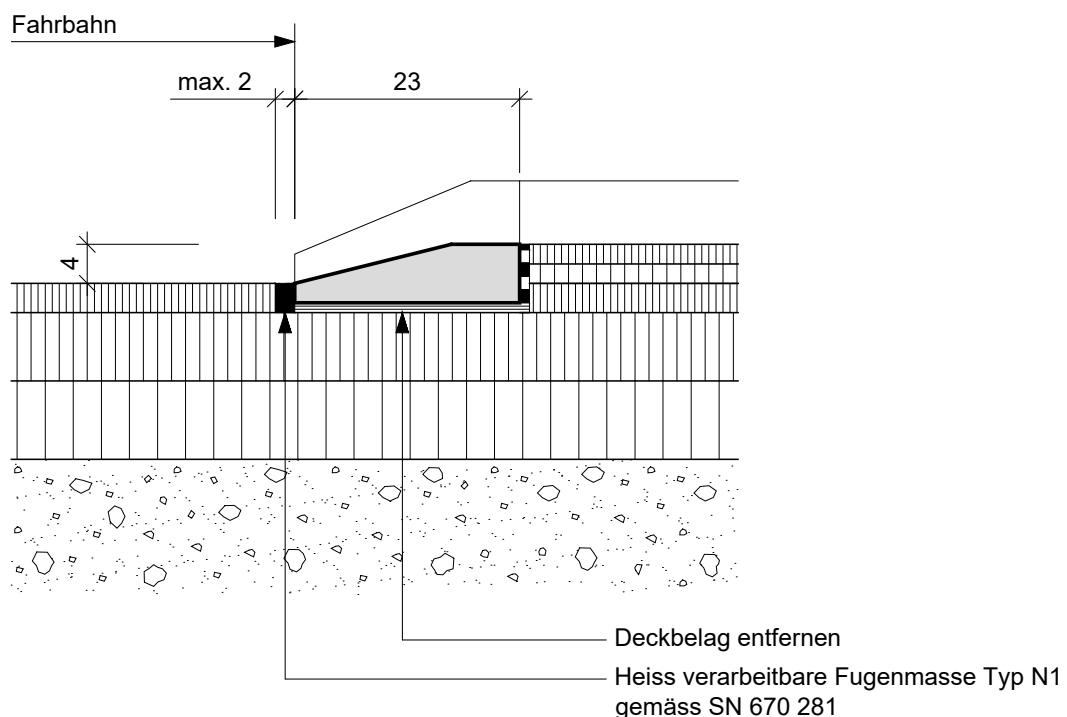

===== Spezialkleber gemäss Steinlieferant

===== Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

