



4 Randabschlüsse – Verarbeitungshinweise


4.92 Bewegungs- und Mörtelfugen

Anforderungen an Bewegungsfugen, Fugeneinlagen und Fugenmassen gelten die Normen der VSS und der SIA

- Fugen nach Einbau Deckbelag verfallen
- Unterlage reinigen und trocknen
- Steinflächen abdecken
- Temperaturbeständigkeit von mind. -30° bis $+100^{\circ}$
- Dauerdehnfähigkeit mind. 20 %
- Beständigkeit gegen Witterung, Salzwasser
- Farbe grau

Anforderungen an Mörtelfuge

- Zementmörtel frost-tausalzbeständig

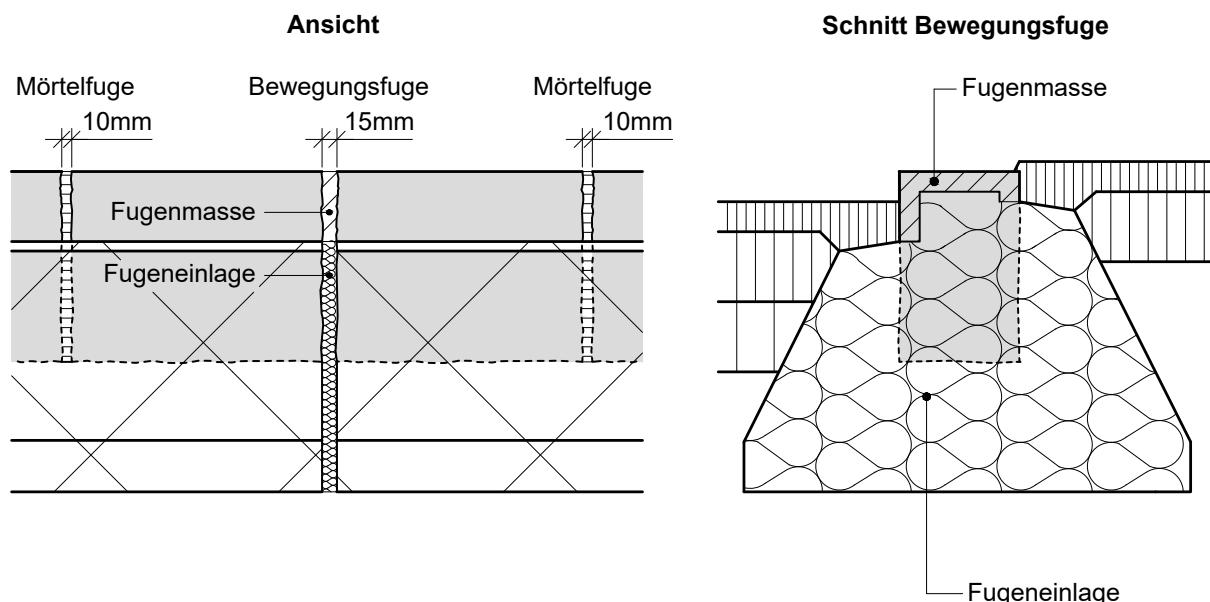

Abstände der Bewegungsfugen

- In Geraden und Radien grösser 30 m: 10 m
- Bei Radien zwischen 10 m und 30 m: ca. 5 m
- Bei Radien zwischen 5 m und 10m: ca. 4 m
- Bei Radien kleiner 5 m: ca. 3 m

