


5 Strassenentwässerung – Kontrollschächte (KS)

5.21 Kontrollschacht Fahrbahn, Rad-/Fussweg und Trottoir, D400


Schachtabdeckung höhenverstellbar

- Schachtabdeckung siehe 5B
 - Einbaukonzept siehe 5C
 - Schachtleitern siehe 5D
 - Einbau nach Anleitung Deckellieferant
 - Belagsüberbau 3–5 mm

Grundriss Schachtabdeckung



Schnitt

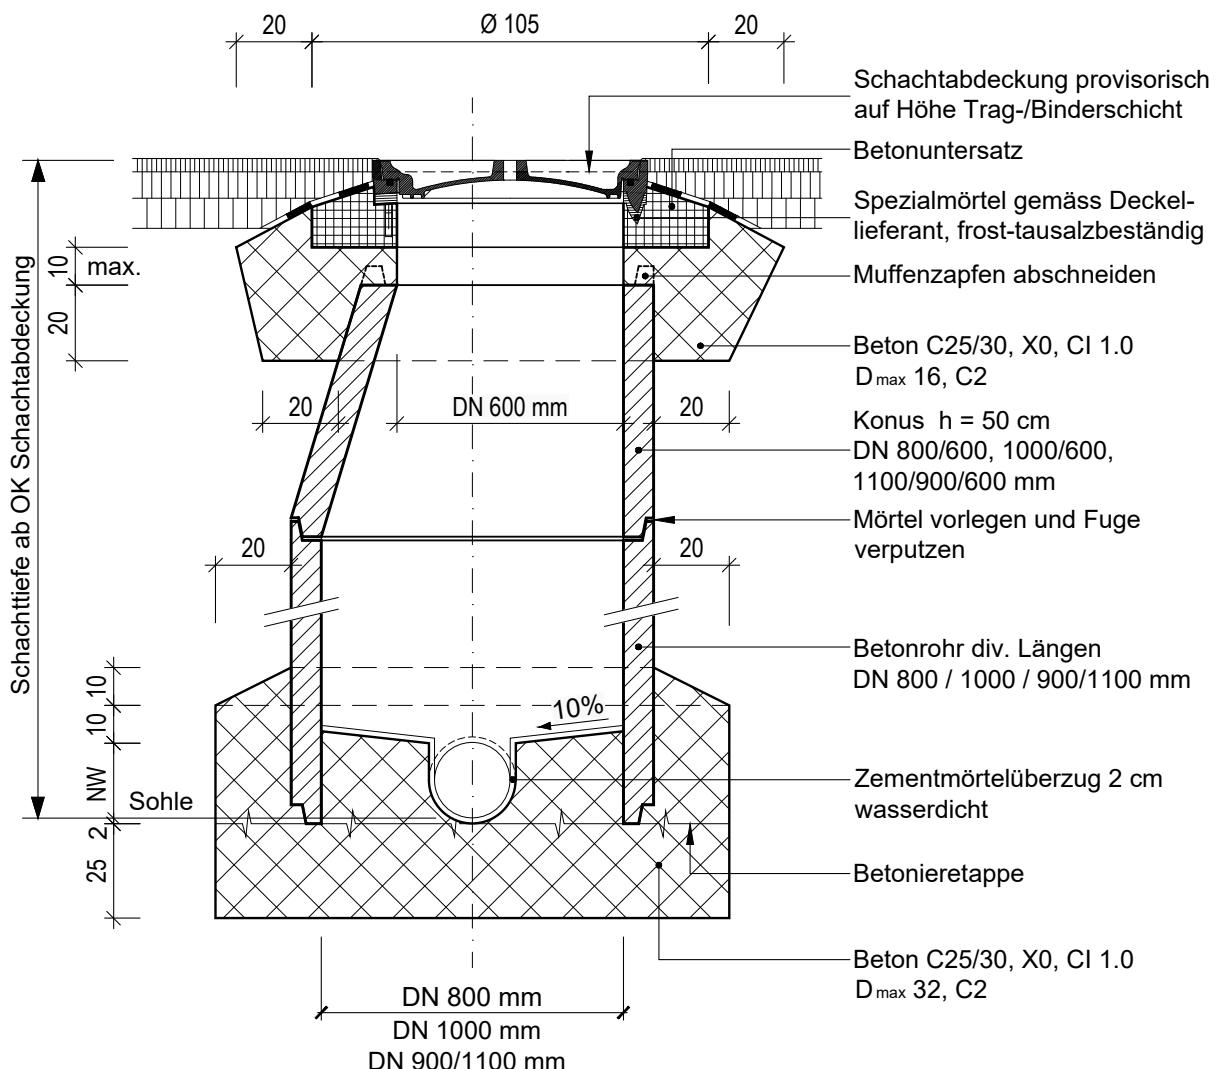

— — — Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke



5.21 Ausführungsbestimmungen

Datum: 1. Januar 2025
Seite: 1/1

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 53 30
www.zq.ch/tba