





6 Werkleitungen – Schächte rund

6.21 Schachtoberbau

Schachtabdeckung Fahrbahn, Rad-/Fussweg und Trottoir, D400

- Schachtabdeckung höhenverstellbar
- Schachtabdeckung siehe 6C
- Einbaukonzept siehe 6E
- Einbau nach Anleitung Deckellieferant
- Belagsüberbau 3–5 mm

Grundriss Schachtabdeckung

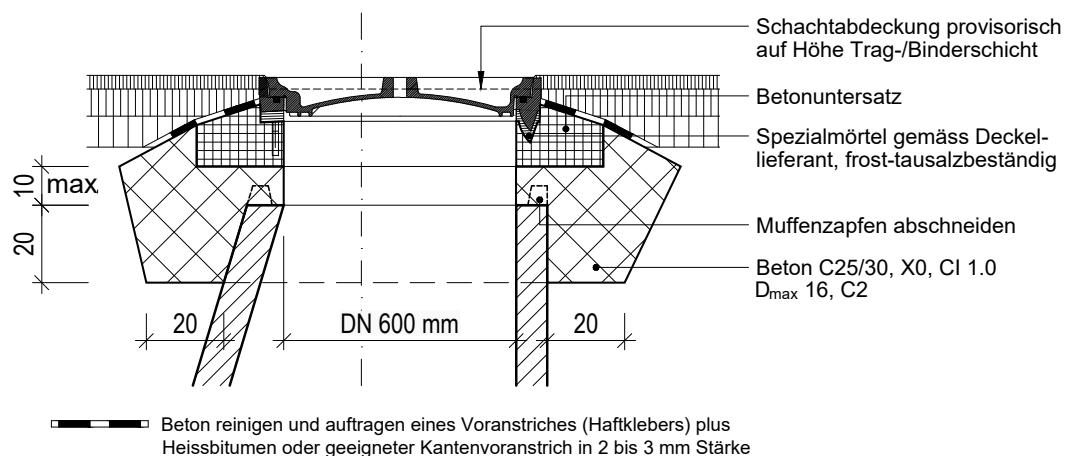

Schachtabdeckung Bankett, Grünstreifen und PW-Parkflächen, C250

- Schachtabdeckung nicht höhenverstellbar
- Schachtabdeckung siehe 6C
- Einbau nach Anleitung Deckellieferant
- Schachtabdeckung ausserhalb Fahrbahn:
 - Bituminösen Belag 70 mm AC B 16 N oder
 - Ortsbetonkragen d = 25 cm

Grundriss Schachtabdeckung

