


## 7 Strassenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen – Beleuchtung


## 7.21 Fundament für Beleuchtungsmast LPH bis 8 m

- Mindestabstand x siehe 7B
- Fundamentrohr siehe 7D
- Anzahl und Lage der Rohreinführungen nach «Schemaplan Kabelrohranlage», beziehungsweise Angabe Fachplaner
- Nach Erstellung des Fundamentes, ist die Öffnung provisorisch mit einem Schutzdeckel zu schliessen

Symbol:  FB 8

### Schnitt

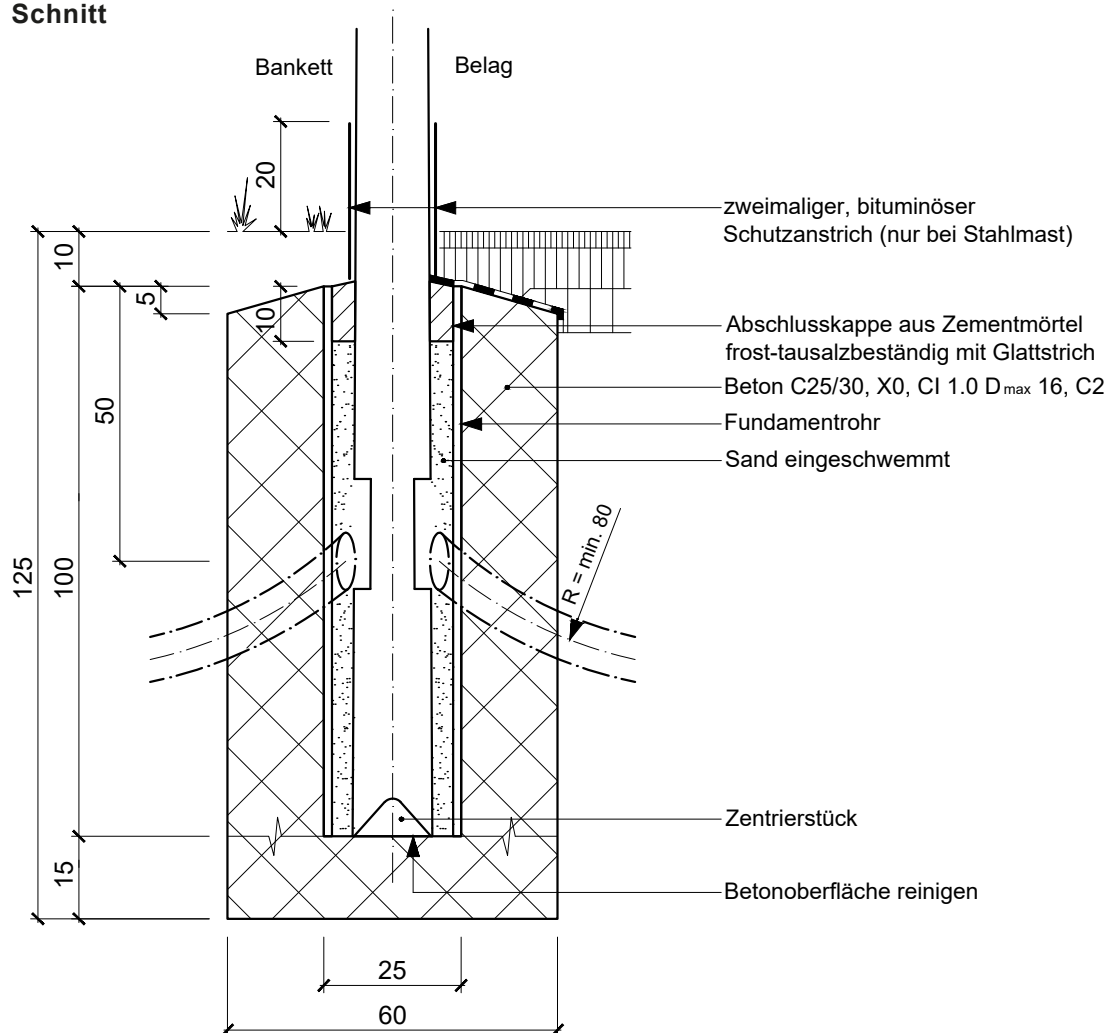


 Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

## 7 Strassenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen – Beleuchtung

### Grundriss

#### Fundament mit 1 Abgang

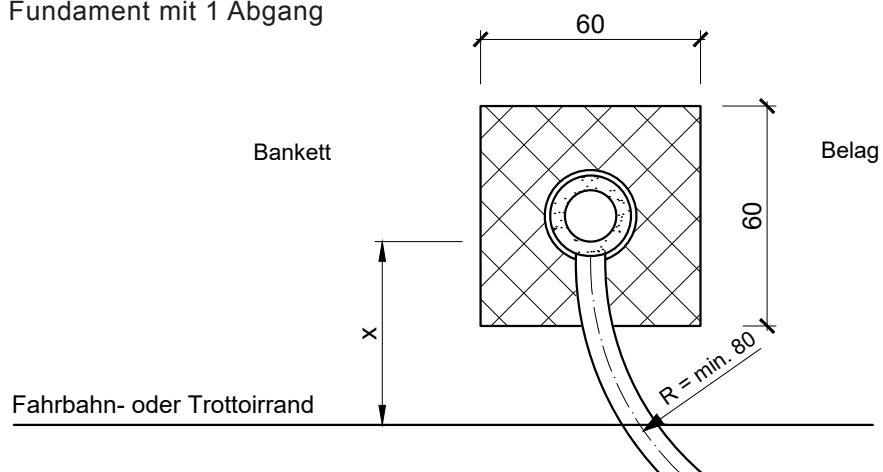

#### Fundament mit 2 Abgängen

