




7 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen – Beleuchtung

**7.24 Fundament für Beleuchtungsmast
mit Bodenflansch LPH bis 10 m**

- Mindestabstand x siehe 7B
- Fundamentrohr siehe 7D
- Anzahl und Lage der Rohreinführungen nach «Schemaplan Kabelrohranlage», beziehungsweise Angabe Fachplaner
- Nach Erstellung des Fundamentes, ist die Öffnung provisorisch mit einem Schutzdeckel zu schliessen

Symbol: FB 10 FL

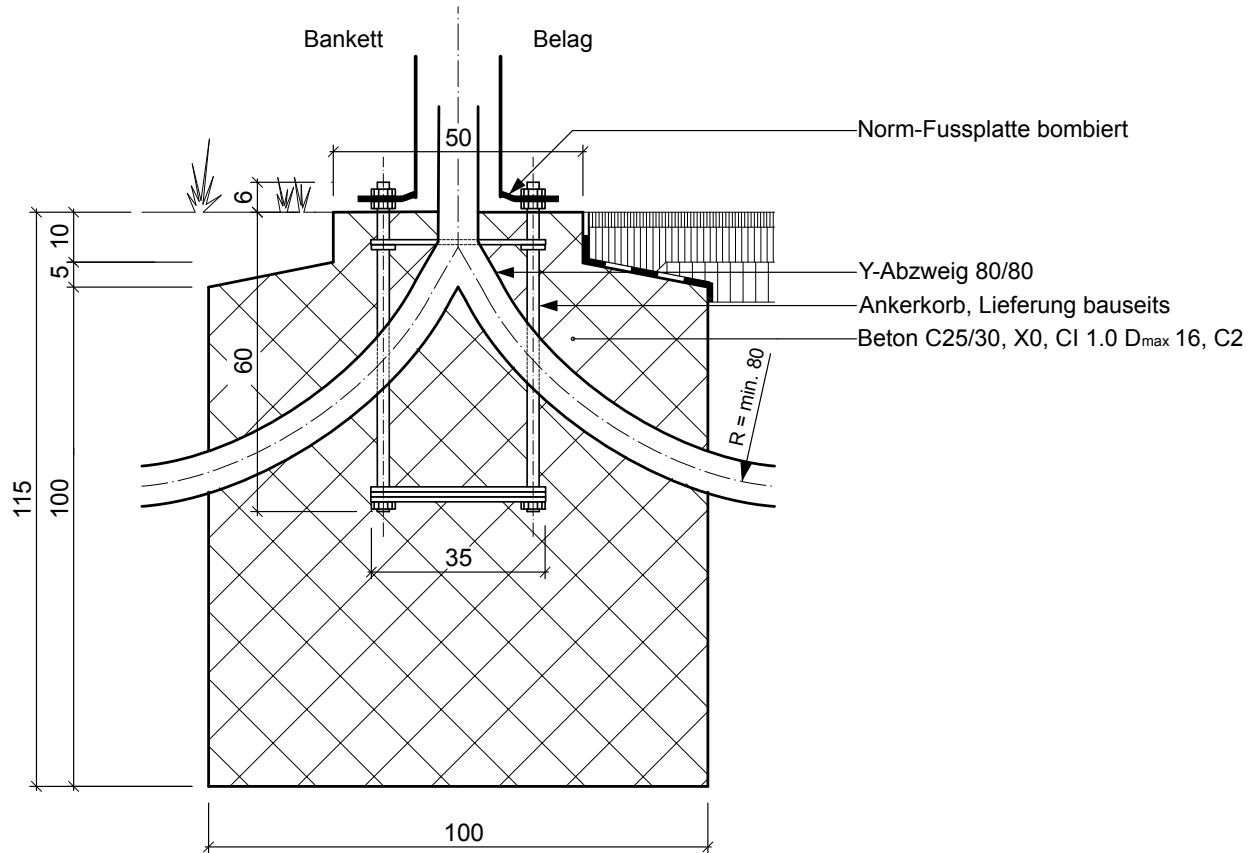Schnitt

— Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke


**7.24**

Ausführungsbestimmungen

Datum: 1. Januar 2025

Seite: 1/2


Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 53 00
www.zg.ch/tba



7 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen – Beleuchtung

Grundriss

Fundament mit 1 Abgang

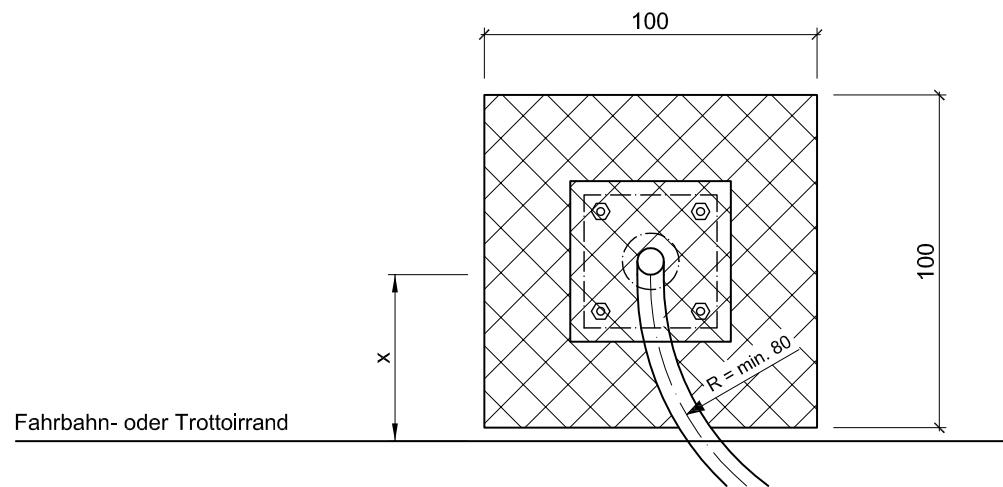

Fundament mit 2 Abgängen

