




## 7 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen

## 7B Anordnung von Beleuchtungsmasten

### Projektierungsgrundlage

- VSS 40 090 Projektierung, Grundlagen, Sichtweiten
- VSS 40 200/201/202 Geometrisches Normalprofil
- VSS 40 273 Knoten, Sichtverhältnisse

Mindestabstände gemäss §14 der Verordnung zum Gesetz über Straßen und Wege (V GSW) vom 18. Februar 1997 (BGS 751.141)

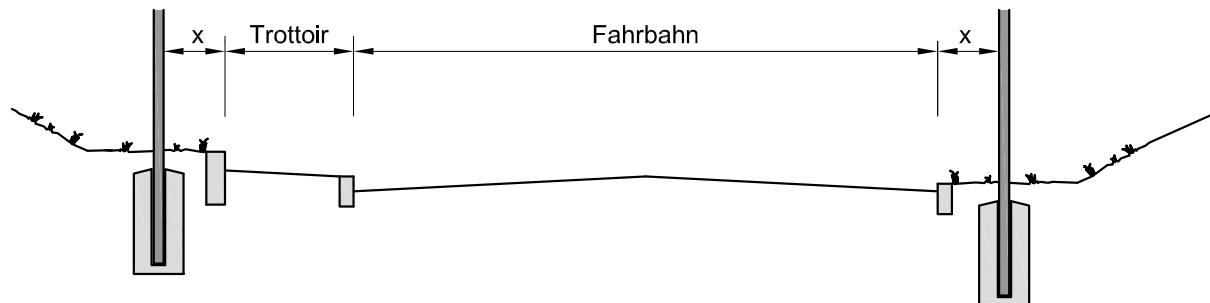

Mindestabstand x	Strassenrand	Trottoirrand
Ausserhalb des Siedlungsgebietes	60 cm	60 cm
Innerhalb des Siedlungsgebietes	50 cm	30 cm

Von den Vorgaben kann abgewichen werden, sofern die Verkehrssicherheit gewährleistet ist und die Abweichung begründet wird.

