

5A Belastungsklassen und Anordnung

Definition der Belastungsklassen



Klasse C250


Randbereiche von Fahrbahnen, bis 0.5 m von Randabschlüssen oder der Leiteinrichtung in die Fahrbahn hineinreichend.



Klasse D400

Fahrbahnen, Standstreifen, Rad-/Fussweg und Parkflächen, die für alle Arten von Strassenfahrzeugen zugelassen sind.

Anordnung von Strassenentwässerungsschächten im Strassenbereich

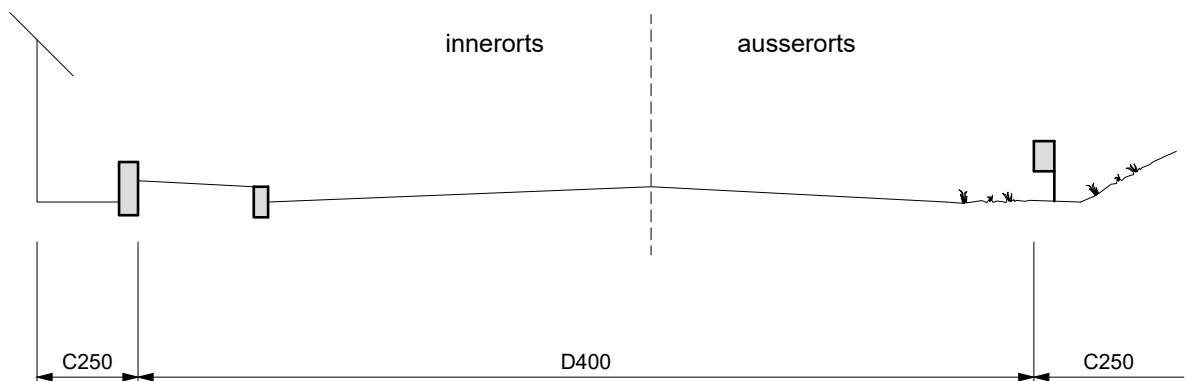

5 Strassenentwässerung – Projektierungsgrundlagen

Konzept für die Anordnung von Kontrollschächten

- Kontrollschächte sind nach Möglichkeit ausserhalb des Strassenbereichs anzuordnen.

